



無外接高壓管式

- 無外接高壓管，更好安裝，所需位置更小
- 耗氣量更低
- 壓縮比與吐出壓力增強



VA25 (1")




VA50 (2")




VA80 (3")

性能曲線圖


VA25(1") 2:1

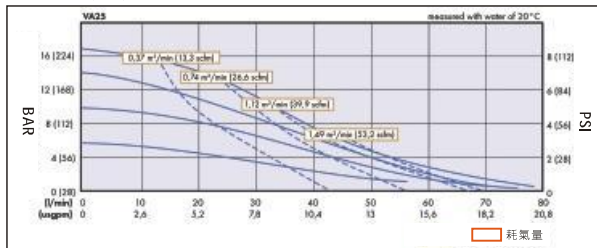


VA40(1 1/2") 2:1

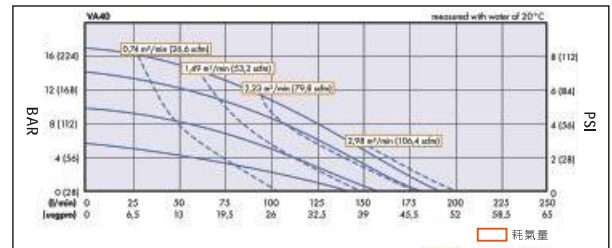

VA50(2") 2:1

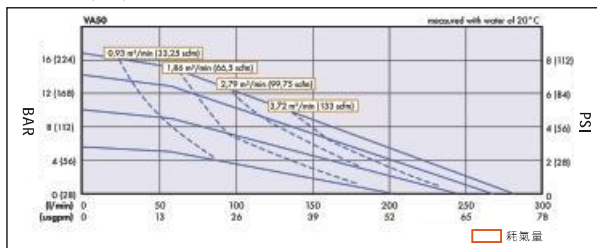

VA80(3") 2:1

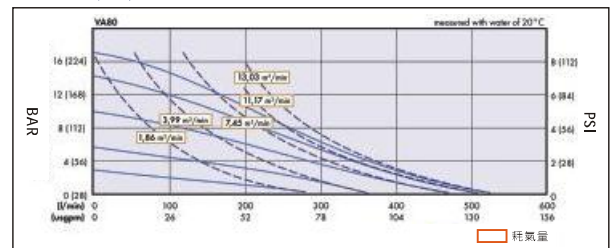

技術資料

特性：最大壓力可達15 kg/cm<sup>2</sup> (吐出壓力：輸入壓力：2 : 1)

口徑：1"、1-1/2"、2"、3"

材質：鋁合金、SUS316、鋁合金 Coating PTFE

註：1.吐出壓力為一般機型的兩倍 2.外型尺寸請參考一般機型

應用典型範例

- 流體卸料
- 化學藥劑排空
- 桶液輸送
- 板框壓濾機(脫水機)
- 地下水及集水坑排空
- 廢液輸送
- 液體分裝
- 桶槽供料
- 高黏度高揚程輸送
- 中央供料或排空系統