


性能曲線圖

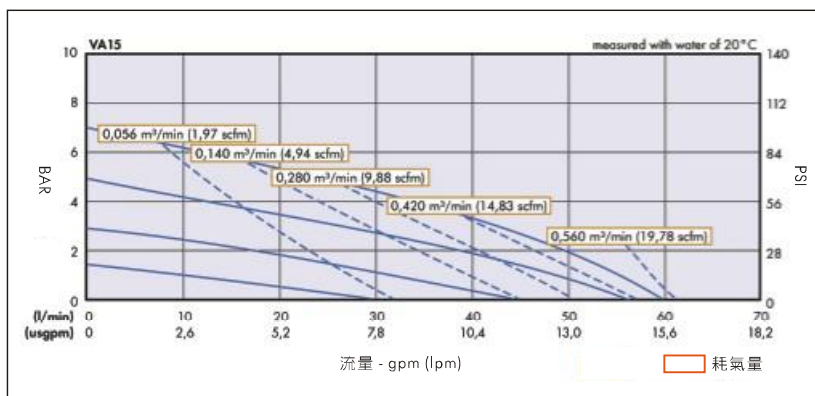

● 測試條件：以水測試，水位高於入口。

▲ 此圖為PP材質

技術資料

最大液體工作壓力	7 bar
空壓範圍	1.8~7bar
最大流量	57 L/min
最高泵浦速度	400cpm
每一循環量	0.15 L
最大自吸能力	7.6m (濕)
最大容許顆粒	2.5mm
氣體入口尺寸	1/4" NPT
氣體排出口尺寸	3/8" NPT

液體入口尺寸	1/2" NPT 與 3/4" NPT	
液體出口尺寸	1/2" NPT 與 3/4" NPT	
重量	Polypropylene 泵浦	2.9kg
	Acetal 泵浦	3.5kg
	Kynar® 泵浦	3.9kg
接液部零件	依液體性質選擇	
非接液外部零件	Polypropylene, 不銹鋼, Polyester (labels), 鋁合金, 鍍鎳黃銅	
外箱尺寸	長280x寬220x高320(mm)	

外型尺寸圖

