


特色

專為食品業、生技業及需要高純淨度液體使用特性：拋光至 $3.2\ \mu\text{m}$ 榮獲美國食品暨藥物管理局認證，本體乾淨表面光滑不易殘留出入口以TRI-CLAMP接續，方便拆裝清洗。

性能曲線圖



VA25 FDA

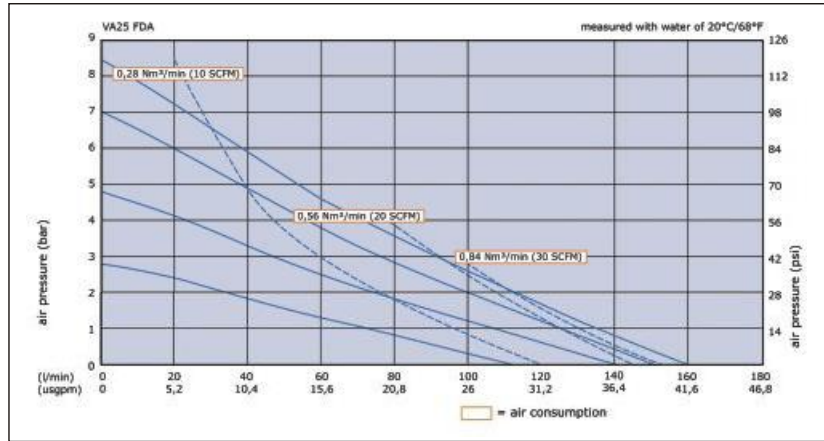

技術資料




VA25 FDA

主體材質	SUS316拋光 $3.2\ \mu\text{m}$ (符合FDA認證)
非接液主體材質	Aluminum或選購SUS316拋光 $3.2\ \mu\text{m}$
最大流量	159 L/min
最高泵浦速度	256 cpm
液體入口尺寸	1-1/2 in (38.1mm) Tri-Clamp
液體出口尺寸	1-1/2 in (38.1mm) Tri-Clamp

性能曲線圖



VA40 FDA

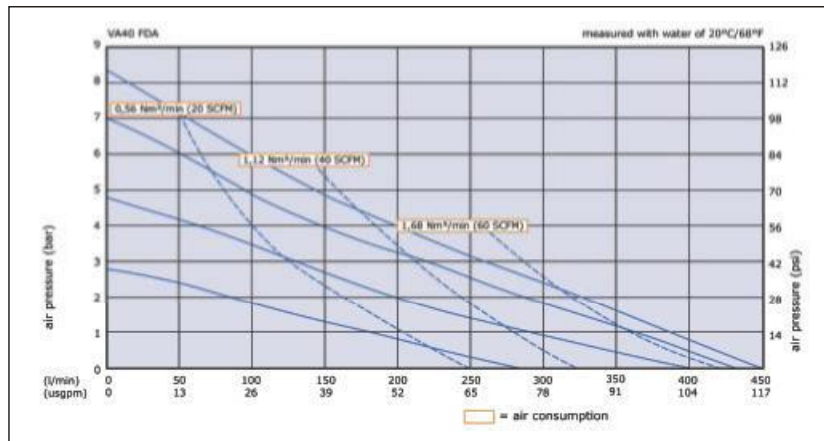

技術資料



VA40 FDA

主體材質	SUS316拋光 $3.2\ \mu\text{m}$ (符合FDA認證)
非接液主體材質	Aluminum或選購SUS316拋光 $3.2\ \mu\text{m}$
最大流量	378 L/min
最高泵浦速度	200 cpm
液體入口尺寸	2 in (50.8mm) Tri-Clamp
液體出口尺寸	2 in (50.8mm) Tri-Clamp